

Poręcze gimnastyczne ze słupkami

nr katalogowy: KS-SW-15



Opis

Poręcze gimnastyczne przeznaczone dla młodzieży i dorosłych. Przyrząd zawiera 2 słupy o profilu kwadratowym, do których przymocowane są poręcze na wysokości 1,20 m. Odległość między nimi wynosi 0,50 m. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Ćwiczenia na przyrządzie rozwijają mięśnie klatki piersiowej, pleców, ramion, barków i brzucha, wpływają na zmysł równowagi, poprawiają koordynację ruchową. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,60 x 0,60 x 1,70 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,60 x 3,60 m
- Maksymalna wysokość upadku: 0,20 m
- Wysokość poręczy: 1,20 m
- Odległość między poręczami: 0,50 m
- Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Urządzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo,
- Słupy konstrukcyjne o profilu kwadratowym 80x80 mm, grubość ścianki 3 mm,
- Drażki o profilu okrągłym o średnicy 42,4 mm
- Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi
- Urządzenie jest wykonywane w kolorach. Dostępne kolory:
 - zielony wojskowy (RAL6013)
 - zielony soczysty (RAL6018)
 - biały (RAL9003)
 - srebrny (RAL9006)
 - ciemny szary (RAL7004)
 - grafit (RAL7016)
 - czarny (RAL9005)
 - niebieski (RAL5015)
 - żółty (RAL1018)
 - czerwony (RAL3020)

Sposób montażu

Montaż urządzenia polega na zabetonowaniu w gruncie słupów konstrukcyjnych.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z innych materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały".) Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nieposiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne).

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia


Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

- urządzenia są elementami wyposażenia placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,
- należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota, a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,
- bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek),
- należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,
- nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża przepuszczalnego lub niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym.

Przedstawione rysunki produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

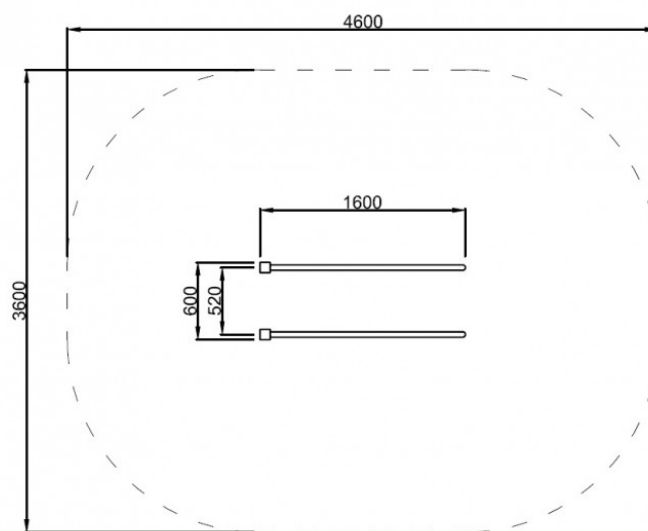

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa